


### **Abschieber für Gabelmontage, Typ HPG3**

#### **Vorteile**

- Einfache Montage mit Schnellwechselsystem
- Bessere Sicht durch Aussparungen in der Abschieberplatte
- Breite Gabeltaschen sichern eine optimale Stützung des Palettengutes
- Einfache und stabile Konstruktion



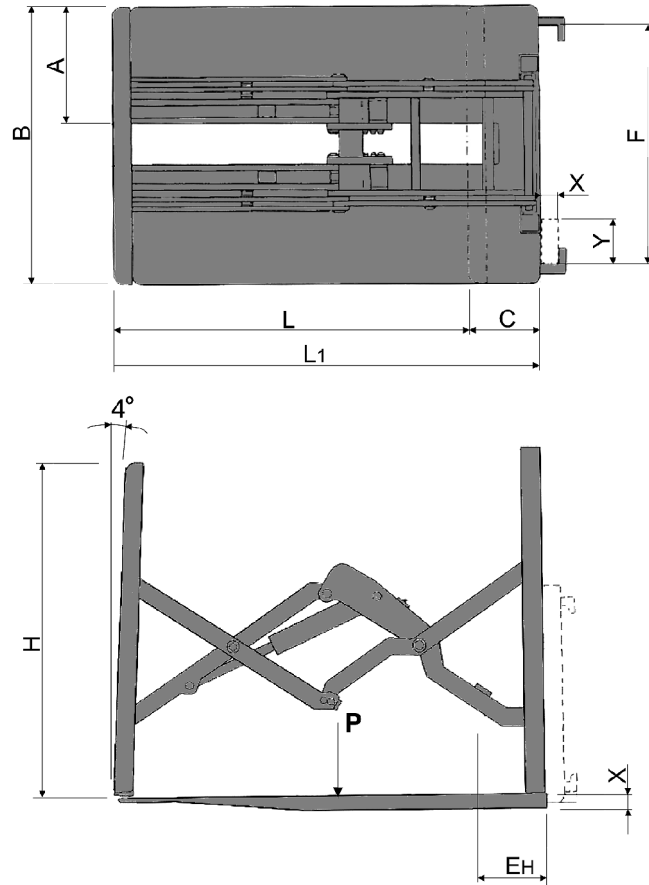

	P	a	A	B	C	F	H	L*	L <sub>1</sub>	E <sub>H</sub>	X x Y	Q
	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HPG3-12	1500	600	400	1000	165	800	900	1200	1365	270	60 x 150	327

Max. Betriebsdruck 175 [bar].  
Abschublänge = L + 15 [mm].  
Hydraulick: 1 Funktion.

