


Abschieber für Gabelträgermontage, Typ HPH5

Vorteile

- Optimales Handling der Güter durch den integrierten Seitenschieber
- Die äusseren Gabelzinken sind hydraulisch verstellbar
- Bessere Sicht durch Aussparungen in der Abschieberplatte
- Einfacher und schonender Abschub
- Optimale Stützung des Palettengutes durch 4 Gabelzinken



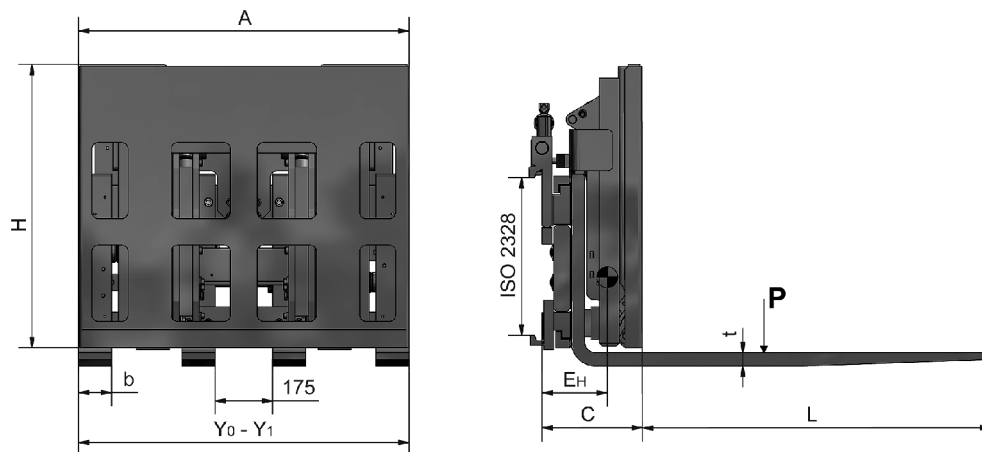

	P	a	A	C	E _H	H	L*	Q	b x t	Y ₀ -Y ₁	S	ISO
	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	2328
HPH5-12	1500	600	1000	320	280	900	1200	605	100x40	575-1000	200	2

Max. Betriebsdruck 175 [bar].

Hydraulik: 3 Funktionen.

*Abschublänge = L + 15 [mm].

