


Push aggregat for hook-on montering type HPH5

Fordele

- optimal godshåndtering ved integreret sideskift
- de yderste gaffer er hydraulisk bevægelige
- udsparinger i frontplade giver god sigt
- skånsom og stabil afskubningsbevægelse
- optimal understøtning af pallegodset med 4 gaffer



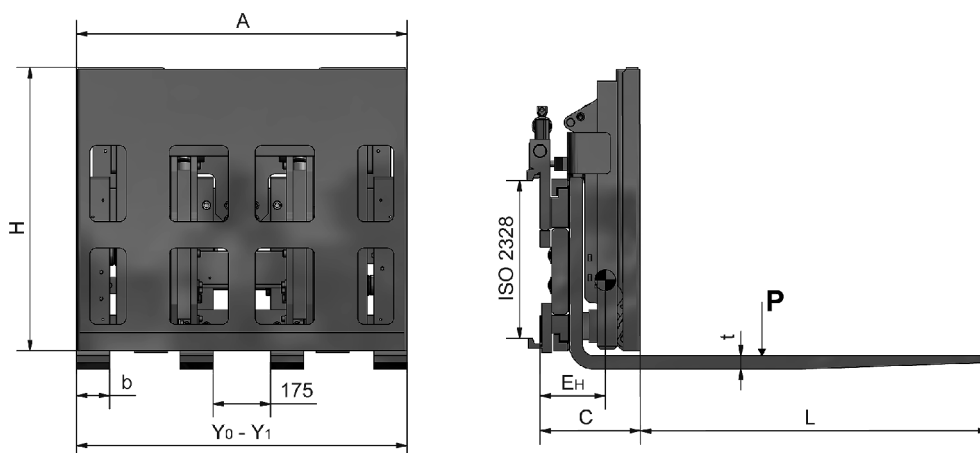

	P	a	A	C	E _H	H	L*	Q	b x t	Y ₀ -Y ₁	S	ISO
	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	2328
HPH5-12	1500	600	1000	320	280	900	1200	605	100x40	575-1000	200	2

Max. arbejdstryk 175 [bar].

Hydraulik: 3 funktioner.

*Push længde = L + 15 [mm].

