


Push aggregat med pallemodhold type HPH6

Fordele

- optimal godshåndtering ved integreret sideskift
- integreret pallemodhold på gafferne
- skånsom og stabil afskubningsbevægelse
- mindre skader på pallegodset
- for hook-on montering



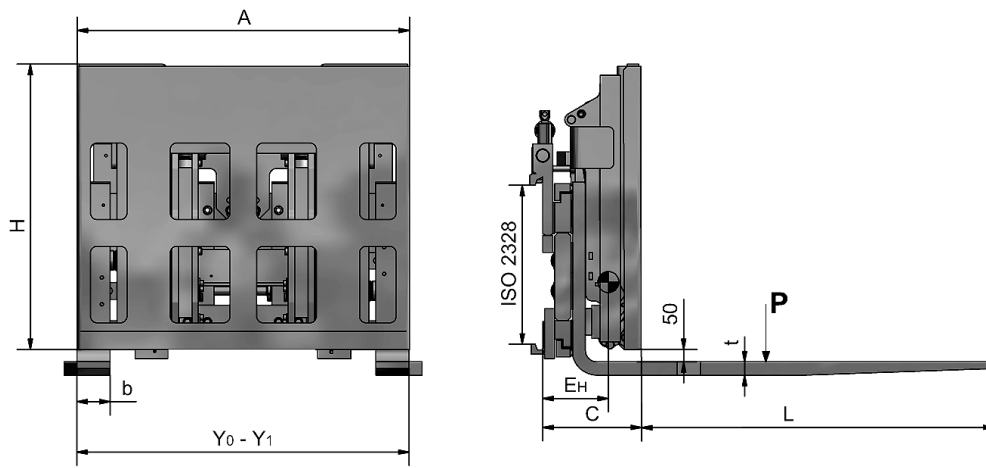

	P	a	A	C	E _H	H	L*	Q	b x t	Y ₀ -Y ₁	S	ISO
	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	2328
HPH6-12	1500	600	1000	305	270	900	1200	550	120x40	480-1000	200	2

Max. arbejdstryk 175 [bar].

Hydraulik: 3 funktioner.

*Push længde = L + 15 [mm].

