


Integreret gaffelflytter med hæve-sænkegaffel, type IGGS-HSG

Fordele

- Holder lasten horisontalt på ujævnt terræn
- Har alle fordelene som en gaffelflytter, men muliggør derudover arbejde i ujævnt terræn
- Leveres med kapaciteter fra 3,5 t og op til 8 t



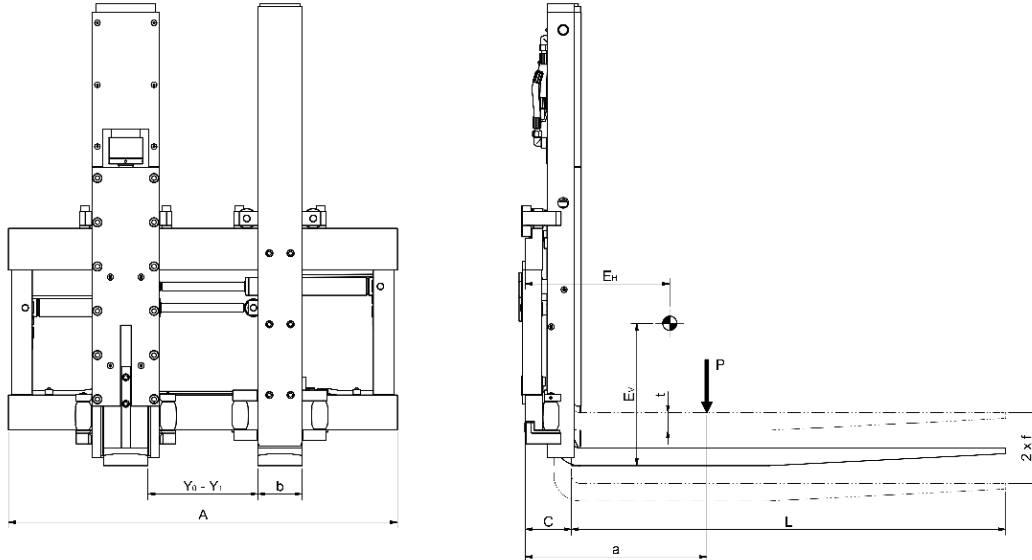

	Kapacitet	Lastcenter	Bredde	Højde	Frembygning	Horisontalt tyngdepunkt	Vertikalt tyngdepunkt	Vægt	Åbningsområde	Sideskift	Gaffeldimension	Hæve/sænke
	P [kg]	a [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E _H [mm]	E _V [mm]	Q [kg]	Y ₀ - Y ₁ [mm]	S [mm]	b x t x L [mm]	f [mm]
5IGGS 3512+ 5HSG 35	3500	500	1200	1306	157	203	263	425	161-781	+/- 155	125x50x1200	+/- 100
6IGGS 4513 + 6HSG 45	4500	600	1300	1330	172	199	448	553	182-842	+/- 165	150x50x1200	+/- 100
6IGGS 5014 + 6HSG 50	5000	600	1400	1405	172	198	462	618	182-942	+/- 190	150x50x1200 (150x60*)	+/- 100
5IGGS 6016 + 5HSG 60	6300	600	1600	1405	181	180	320	762	200-1100	+/- 225	150x60x1200	+/- 100
5IGGS 7018 + 5HSG 70	7000	600	1800	1405	181	175	324	814	200-1300	+/- 325	150x60x1200 (150x65*)	+/- 100
5IGGS 8020 + 5HSG 80	8000	600	2000	1505	184	171	513	909	200-1500	+/- 325	150x65x1200 (150x70*)	+/- 100

For kap. 3500-5000 kg. Min. arbejdstryk 110 [bar]. For kap. 6300-8000 kg. Min. arbejdstryk 150 [bar].

Max. arbejdstryk 175 [bar]

Inkl. låseventil, uden magnetventil for 3. hydraulikfunktion

*Fra 1601 [mm] gaffellængde forøges gaffeldimensionen

Tabelværdierne E_H, E_V og Q er beregnede værdier

