




Påhængt gaffelflytter med sideskift, type LF

Fordele

- Fleksibel løsning med gaffer
- Velegnet til udleje, leasing og brugte trucks
- Standard ophæng kl. 2, 3 and 4, ISO 2328
- Hurtig og enkel montering
- Gaffelspreder og sideskift i samme aggregat
- Nu tilgængelig i yderligere bredder og gaffellængder
- Gaffelruller er nu standard på alle modeller



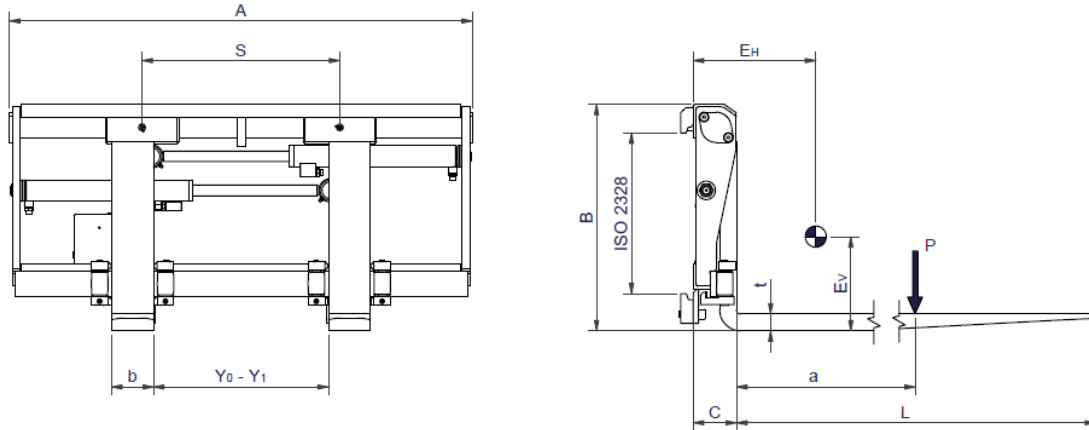

	Kapacitet	Lastcenter	Bredde	Højde	Frembygning	Horisontalt tyngdepunkt	Vertikalt tyngdepunkt	Vægt	Åbningsområde	Sideskift	Gaffeldimension/længde	ISO 2328
	P [kg]	a [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E _H [mm]	E _V [mm]	Q [kg]	Y ₀ - Y ₁ [mm]	S [mm]	b x t x L [mm]	
5LF 18 1000	1800	500	1000	530	103	219	211	162	146-746	+/- 150	80x40x1200	2
5LF 18 1050	1800	500	1050	530	103	216	213	165	146-796	+/- 163	80x40x1200	2
5LF 18 1100	1800	500	1100	530	103	212	215	168	146-846	+/- 175	80x40x1200	2
5LF 25 1100	2500	500	1100	538	103	226	219	196	156-806	+/- 163	100x40x1200	2
5LF 25 1150	2500	500	1150	538	103	223	221	200	156-856	+/- 175	100x40x1200	2
5LF 25 1200	2500	500	1200	538	103	219	223	203	156-906	+/- 188	100x40x1200	2
5LF 35 1200	3500	500	1200	636	108	227	242	258	110-860	+/- 188	125x45x1200	3
5LF 35 1250	3500	500	1250	636	108	224	244	262	110-910	+/- 200	125x45x1200	3
5LF 35 1300	3500	500	1300	636	108	221	246	266	110-960	+/- 213	125x45x1200	3
5LF 45 1300	4500	500	1300	638	122	231	250	338	108-908	+/- 200	150x50x1200	3
5LF 45 1400	4500	500	1400	638	122	226	253	348	108-1008	+/- 225	150x50x1200	3
5LF 45 1450	4500	500	1450	638	122	224	254	353	108-1058	+/- 238	150x50x1200	3
5LF 50 1400	5000	600	1400	813	122	215	334	376	108-1008	+/- 225	150x50x1200	4
5LF 50 1450	5000	600	1450	813	122	213	336	381	108-1058	+/- 238	150x50x1200	4

På lager - forsendelse inden for 24 timer (hverdage)

Også tilgængelig med 1600 [mm] gaffler
Min. arbejdstryk 110 [bar] - for sideskift ved fuld last
Max. arbejdstryk 250 [bar]
Tabelværdierne E_H, E_V og Q er beregnede værdier

