




Laststabilisator (til ujævnt terræn), type LS

Fordele

- Stor sikkerhed ved transport af lange emner, specielt rør
- Kan monteres på eksisterende gafler eller monteres på gaffelflytter
- Holdearmen følger gaflens nedbøjning
- Anvendelig i mange brancher
- Laststabilisatoren fås til trucks der skal håndtere fra 3 t til 35 t



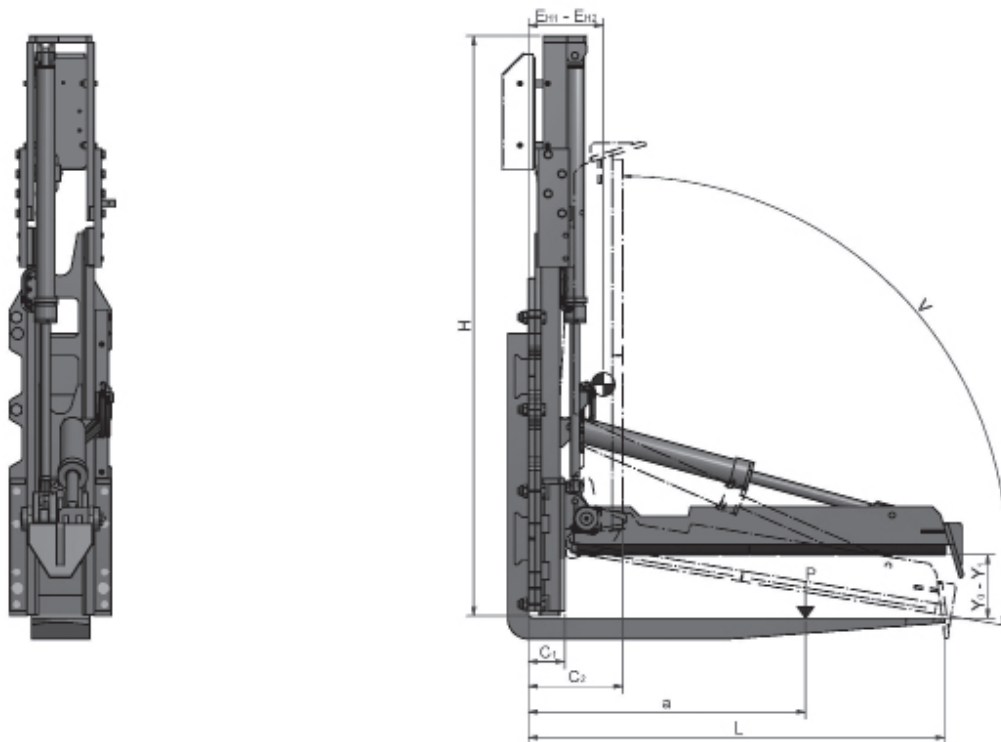

| | Max. Kapacitet | Lastcenter | Højde | Bredde | Frembygning | | Gaffellængde | | Vinkel | Åbningssområde | Horisontalt tyngdepunkt | | Vægt |
|--------------------|----------------|------------|--------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------------|--------------------------------------|----------------------|------|
| | P [kg] | a [mm] | H [mm] | A [mm] | C ₁ [mm] | C ₂ [mm] | L _{min} [mm] | L _{max} [mm] | | | Y ₀ - Y ₁ [mm] | E _{H1} [mm] | |
| 2LS 3/500 - 1200-L | 5000 | 500 | 1440 | 210* | 117 | 308 | 1200 | 2000 | 94 | 0-450 | 186 | 87 | 390 |
| 2LS 6/600 - 1500 | 12000 | 600 | 1790 | 310* | 127 | 373 | 1500 | 2400 | 102 | 50-600 | 279 | 114 | 700 |
| 2LS 12/600 - 1600 | 22000 | 600 | 2420 | 360* | 159 | 422 | 1600 | 2500 | 102 | 100-900 | 247 | 121 | 1100 |
| 2LS 20/1200 - 1800 | 25000 | 1200 | 2510 | 440* | 159 | 411 | 1800 | 3000 | 102 | 100-900 | 320 | 139 | 1600 |
| 3LS 35/1200 - 2000 | 35000 | 1200 | 2420 | 540* | 244 | 497 | 2000 | 3000 | 102 | 100-900 | 298 | 162 | 2240 |

For yderligere information vedrørende priser, kontakt venligst kundeservice

Max. arbejdstryk 200 [bar]. Nødv. Funktioner: 1 hydr. + 1 el eller 2 hydr.

Leveres uden gaffler

*Bredden varierer i forhold til gaffelbredden

