




Triplex teleskopgafler type TFT

Fordele

- opnå maksimal slaglængde og minimal indbygning
- optimeret frisigt
- integreret synkronisering, *uden ekstern ventil*
- let montering
- servicevenlig konstruktion

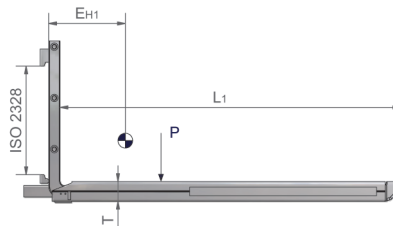

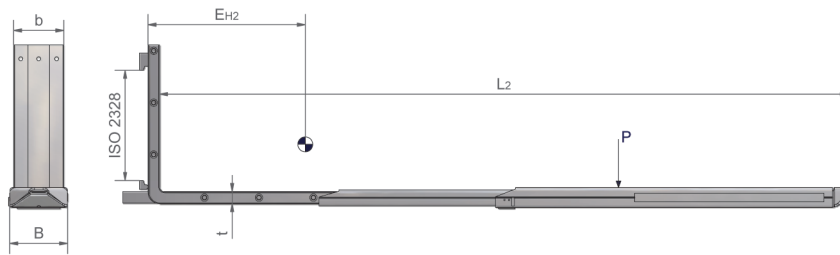

	P	a	L ₁ /L ₂	E _{H1} /E _{H2}	E _V	B x T	b x t	Q	ISO
	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	2328
2TFT-25-1200/2400	2500	600	1200/2400	460/792		202x69	175x42	270	2A

Min. arbejdstryk 150 [bar].
Max. arbejdstryk 175 [bar].

