



e-l-m Omskifterkontakt


For montering på truckens manøvrehåndtag

Ved montering af omskifterkontakt, har man mulighed for at indbygge to hydraulikfunktioner i ét manøvrehåndtag. På siden af håndtaget sidder der en omskifter, som ved aktivering skifter mellem disse funktioner. I håndtaget er der ligeledes en diodeindikator, som viser, hvornår funktionen er koblet til.



Sættet består af:

- 1 stk. håndtag
- 3 [m] ledning
- 1 stk. aksel $\varnothing 30 \times 60$ [mm]
- 1 stk. rørstift $\varnothing 5 \times 30$ [mm]

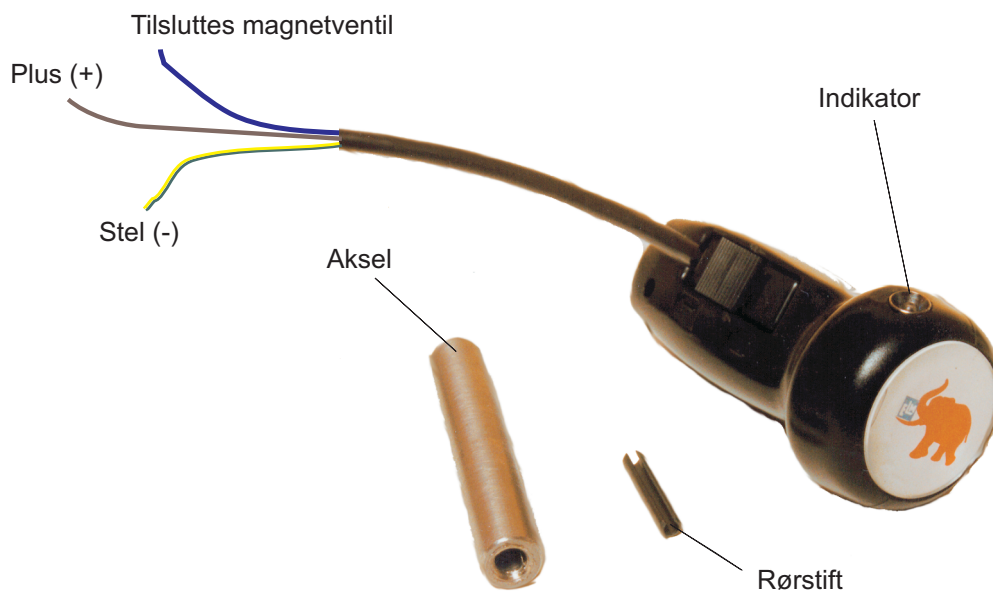

Manøvrehandtaget påmonteres det eksisterende betjeningshandtag, enten ved påsvejsning eller ved at skære gevind i enden af akslen. Herefter monterer man handtaget, fastlåser det med rørstiften og tilslutter ledningerne ifølge illustrationen.

