



e-l-m Griff mit Umschaltkontakt


Für die Montage am Hebel des Hydraulikventils am Gabelstaplers

Durch Montage dieses Griffes hat man die Möglichkeit die hydraulische Funktionen des Hebels zu verdoppeln. Der in dem Griff eingebaute Umschalter ermöglicht mit Hilfe eines Magnetventils (nicht im Lieferumfang enthalten) aus einer Steuerungsfunktion zwei zu machen. Welche Steuerungsfunktion geschaltet ist wird durch eine Leuchtdiode am Griff angezeigt.



Folgende Teile sind im Lieferung enthalten:

- 1 Stück Griff mit Umschalter
- 3 [m] Kabel
- 1 Stück Achse $\varnothing 30 \times 60$ [mm]
- 1 Stück Stift $\varnothing 5 \times 30$ [mm]

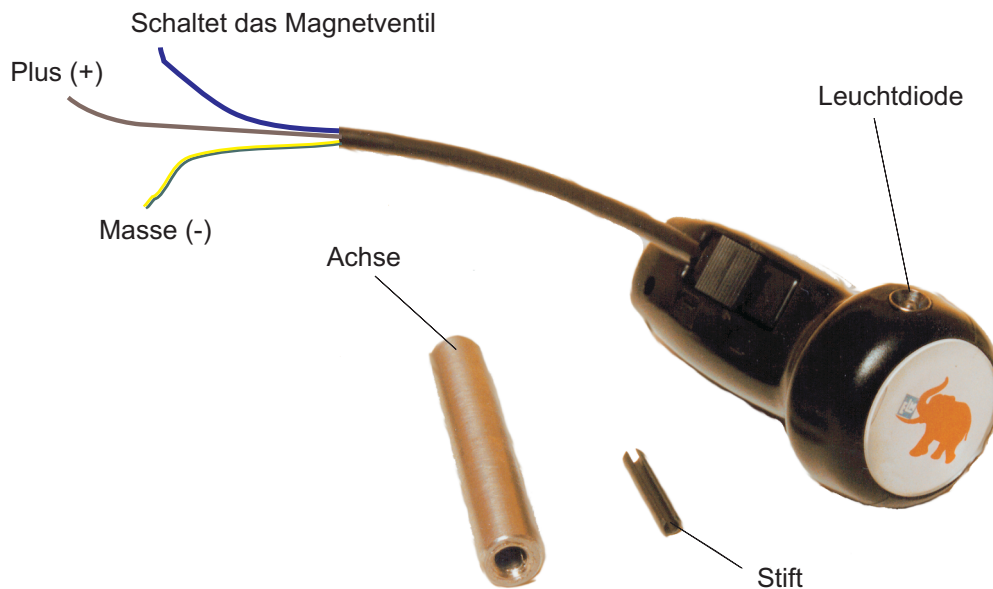

Die Montage des Griffes erfolgt an dem gewünschten Hebel des Hydraulikventils. Der vorhandende Knauf wird demontiert (durch abschrauben oder absägen). Danach wird die mitgelieferte Achse an dieser Stelle montiert. Anschliessend wird der Griff mit dem Umschalter auf die Achse geschoben und mit dem Stift gesichert. Nun wird das Kabel verlegt und wie auf dem Bild dargestellt angeschlossen.

